

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

TANYA 295



Tipologia : FARETTO DA LETTURA

Attacco lampada :

Potenza nominale : 1,5 W - 12 V.

Tipologia lampadina : LED

Tensione nominale : 230-240 V - 12 V.

Frequenza : 50 Hz

Classe di isolamento : 1

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni : Larghezza cm: 5,5

Profondità cm: 40

Altezza cm: 12

Dimensioni Basetta : Rettangolare 120 x 55 mm

Descrizione : Faretto da lettura per installazione a parete con viti.
Basetta e braccetto in ottone con particolari in pelle. cablaggio a bassa tensione completa di trasformatore.

Manutenzione : Sostituire le lampadine con altre di uguale wattaggio.
Pulire le parti metalliche con un panno umido e NON usare solventi direttamente sulla lampada

Finiture : Cromo

Bronzato scuro spazzolato



Type : READING LIGHT

Lamp holder :

Rated power : 1,5 W - 12 V.

Light source : LED

Rated voltage : 230-240 V - 12 V.

Frequency : 50 Hz

Insulation class : 1

IP Rating : IP 20

Dimension : Width cm: 5,5

Depth cm: 40

High cm: 12



Dimension plate : Rectangular 120 x 55 mm

Description : Spotlight for wall installation mounting screws fixing at wall.
Base and arm in brass with leather details.
Cable low voltage transformer provided

Maintenance : Replace the lamp with other identical wattage
Clean with a damp cloth, do not use solvents

Finishing : Chrome

Dark brushed bronze

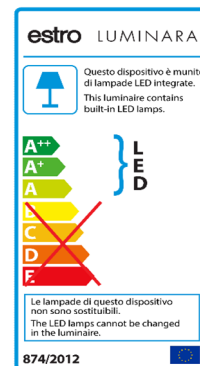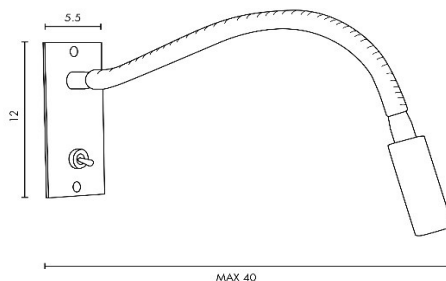

INSTALLAZIONE - INSTALLATION


TIPOLOGIA PARETE CARTONGESSO - BOISERIE LEGNO

Montaggio : Realizzare nella parete una asola delle dimensioni come indicato dal disegno.
Posizionare i tasselli per le viti, procedere con il collegamento dei cavi al 220v ed avvitare la piastra alla parete mediante le apposite viti di corredo



WALL TYPE DRYWALL - WOOD BOISERIE

installation : Make a slot in the wall with dimensions as indicated in the drawing.
Place the plugs for the screws, proceed with the connection of the 220v cables and tighten the special supplied screws.

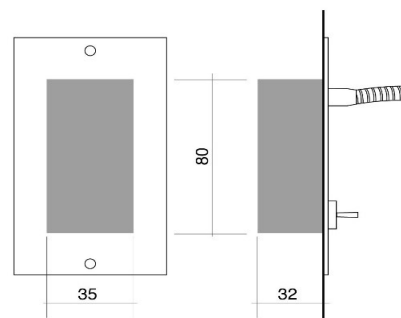

TIPOLOGIA PARETE MURATURA

Montaggio : Realizzare nel muro alloggio nelle dimensioni della scatola metallica indicata nel disegno.
Murare la scatola metallica
Procedere con il collegamento dei cavi al 220v ed avvitare la piastra alla scatola metallica mediante le apposite viti di corredo



WALL TYPE MASORNY

Installation : Make the housing in the wall with the dimensions of the metal box as indicated in the drawing.
Wall up the metal box
Proceed with the connection of the 220v cables and screw the plate to the metal box using the special supplied screws.

